

INÅTGÅENDE DÖRR

HELKARM 2+1

FUTUR TRÄINSIDA

Bilderna visar Maximal Inåtgående Dörr med 2+1 isolerglas.
Dörren har aluminium mot utsidan och träklädd båge mot insidan.
In- och ytterprofilerna är åtskilda med extra stora isolationsprofiler
som ger ett mycket lågt (vägt) U-värde för en aluminiumdörr.
Dörren har 3 st tätningar med trycklister för optimal täthet.

TEKNISK BESKRIVNING

Karm: Isolerad aluminiumprofil

Båge: Isolerad aluminiumprofil med tränsida

Glas: 2+1

Tätninglister: EPDM/Silicon


Ytbehandling: Pulverlack, alt anodiserat

Beslag: Dreh kipp alt, Kipp dreh,
Sidohängd, Underkantshängd


Funktionsklass: Klass D

U-värde: 0,9-1,3

Ljudreduktion(dB): Rw 40-44

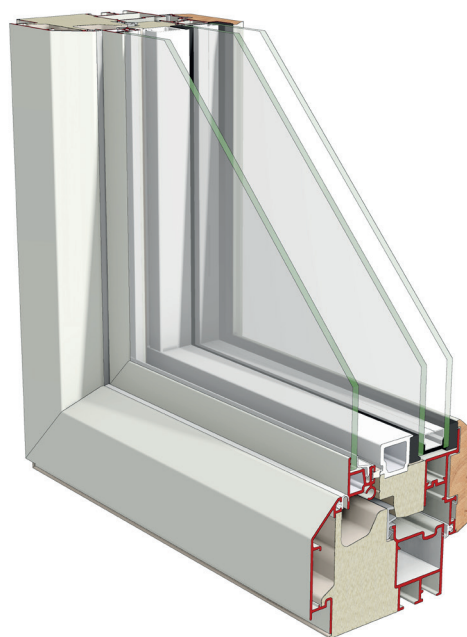

Bilden visar fönstret från utsidan.

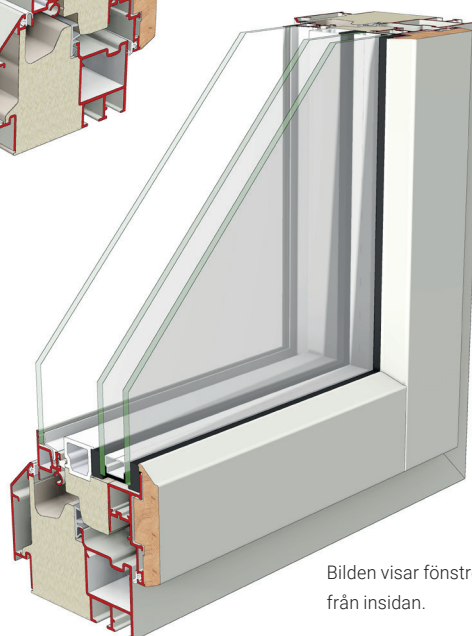

Bilden visar fönstret från insidan.