

INÅTGÅENDE DÖRR

HELKARM 2+1

FUTUR

Bilderna visar Maximal Inåtgående Dörr med 2+1 isolerglas.

Dörren har aluminium mot både in- och utsidan.

In- och ytterprofilerna är åtskilda med extra stora isolationsprofiler som ger ett mycket lågt (vägt) U-värde för en aluminiumdörr.

Dörren har 3 st tätningar med trycklister för optimal täthet.

TEKNISK BESKRIVNING

Karm: Isolerad aluminiumprofil

Båge: Isolerad aluminiumprofil

Glas: 2+1

Tätninglister: EPDM/Silicon

Ytbehandling: Pulverlack, alt anodiserat


Beslag: Dreh kipp alt, Kipp dreh,

Sidohängd, Underkantshängd


Funktionsklass: Klass D

U-värde: 0,9-1,3

Ljudreduktion(dB): Rw 40-44

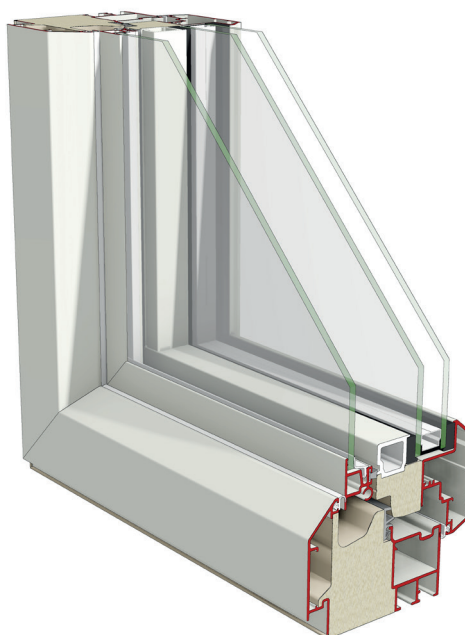

Bilden visar fönstret från utsidan.

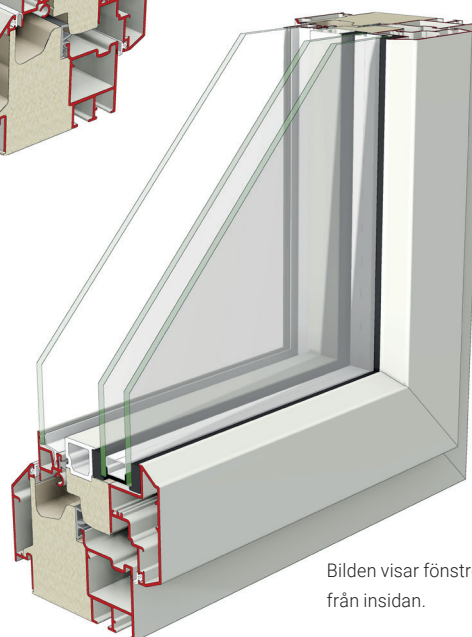

Bilden visar fönstret från insidan.