

# INÅTGÅENDE DÖRR

# MAXIMAL 3-GLAS

## ORIGINAL

Bilderna visar Maximal Inåtgående Dörr med 3-glas isolerglas.

Dörren har aluminium mot både in- och utsida.

In- och ytterprofilerna är åtskilda med extra stora isolationsprofiler som ger ett mycket lågt (vägt) U-värde för en aluminiumdörr.

Dörren har 3 st tätningar med trycklister för optimal täthet.

### TEKNISK BESKRIVNING

**Karm:** Isolerad aluminiumprofil

**Båge:** Isolerad aluminiumprofil

**Glas:** Dubbel eller trippel

**Tätninglister:** EPDM/Silicon


**Ytbehandling:** Pulverlack, alt anodiserat

**Beslag:** Dreh kipp alt, Kipp dreh, Sidohängd, Underkantshängd


**Funktionsklass:** Klass D

**U-värde:** 0,9-1,3

**Ljudreduktion (dB):** Rw 41-46

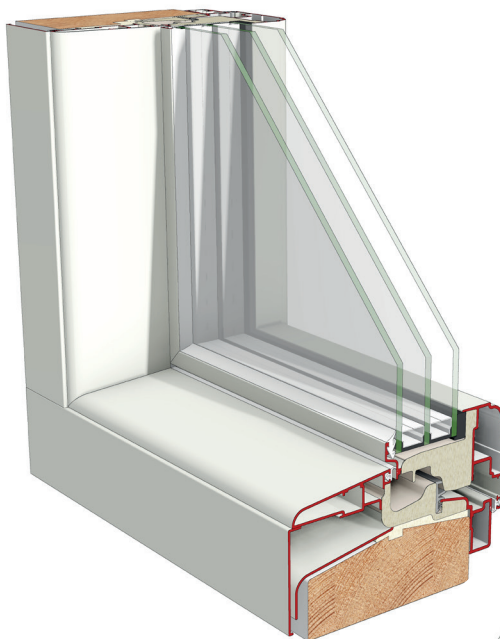

Bilden visar fönstret från utsidan.

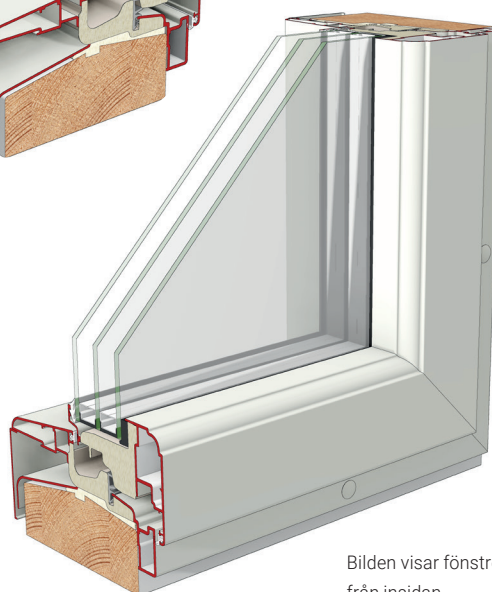

Bilden visar fönstret från insidan.